


1. 结构尺寸 (MECHANICAL OUTLINE)
 单位: mm 未注极限尺寸公差±0.2 (Unit: mm Unmarked Tolerance: ±0.20)
 发光颜色: 白色 / COLOR: White


ROHS

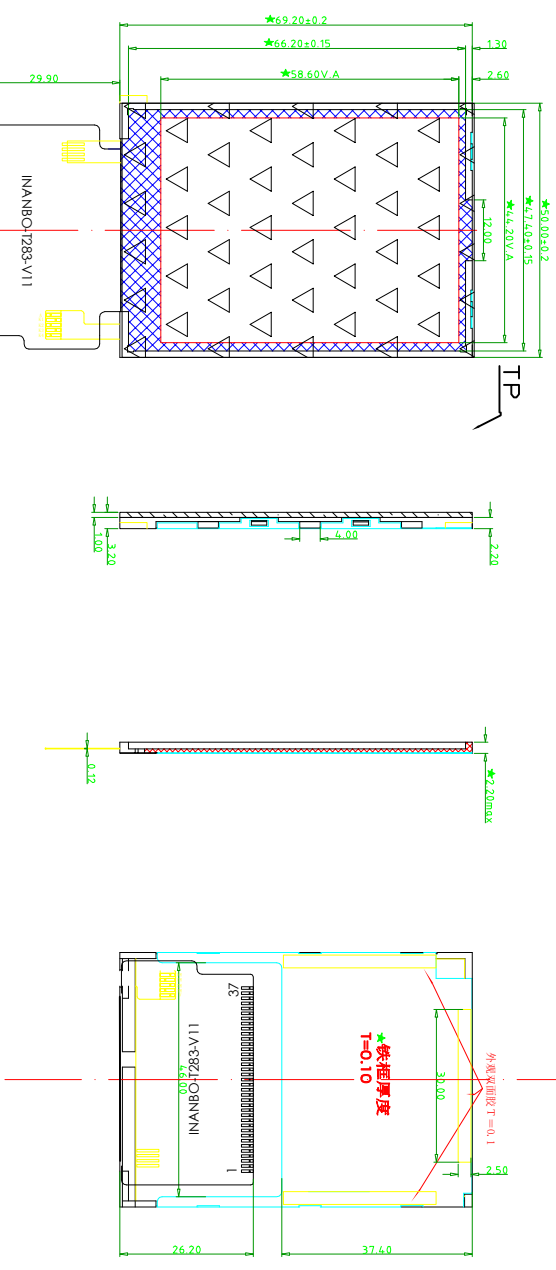


极限参数 (Absolute Maximum Ratings)

项目 (Item)	符号 (Symbol)	条件 (Conditions)	值 (Rating)	单位 (Unit)
极限直流正向电流	I _{fm}		100	mA
脉冲驱动时极限正向电流	I _{fp}	I _{msc} 脉冲, 1/10占空比 I _{msc} Plus 10% Duty Cycl	240	mA
反向电压	V _r		5	V
*极限功耗	P _d		480	mW
工作温度	T _{opr}		-20~+70	°C
储存温度	T _{stg}		-30~+80	°C

5. 电路图:



- 1: driver IC: ili9325
- 2: viewing direction: 6.c
- 3: IO Interface: MCU 8bit, 16BIT (8080)
- 4: io voltage: 2.8~3.3V
- 5: backlight voltage: 2.8~3.3V



以下所列标准测试:	型号	品名	规格
	IMANBO-T283-V11	成品图纸	50*69.2*2.35
		版本	A0



深圳市艾蓝电子技术有限公司
<http://www.inanbo.com>

Issue By:	钟文略	Date:	2014-02-30
Check By:		Date:	
Approved By:		Date:	

01	DB0
02	DB1
03	DB2
04	DB3
05	GND
06	VCC
07	/CS
08	RS
09	/WR
10	RD
11	IM0
12	X+
13	Y+
14	X-
15	Y-
16	LED-A
17	LED-1
18	LED-2
19	LED-3
20	LED-4
21	IM1
22	DB4
23	DB8
24	DB9
25	DB10
26	DB11
27	DB12
28	DB13
29	DB14
30	DB15
31	RES1
32	VCC
33	VCC
34	GND
35	DB5
36	DB6
37	DB7